

"Нестро Петрол а.д. Бања Лука"
(пуни назив фирме)

ОДОБРАВАМ
Замјеник генералног директора за
техничке послове
(функција одговорног лица)

"Нестро Петрол а.д. Бања Лука"
(пуни назив фирме)



(мјесто за потпис)

Алексеј Акимов

(име и презиме одг. лица)

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

за достављање техничко-комерцијалне понуде
за израду, транспорт и монтажу трговачке опреме на 17 (седамнаест) бензинских станица
„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Број: 15033/26

Датум: 19.08.2026. год.

1	Предузеће - наручилац: - поштанска адреса - телефон - факс Генерални директор: Електронска адреса:	"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука Краља Петра I Карађорђевића 83 А; 78 000 Бања Лука 051/490-345 051/ 215-448 Кирил Ткачев info@nestropetrol.com
2	Назив објекта	БС "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
3	Локација објекта	Добој, Теслић, Нови Град, Добор, Модрича, Блажуј, Каракај, Фоча, Вишеград, Љубиње, Бијељина, Милићи, Љубогошта, Билећа
4	Полазни подаци о предмету набавке	Набавка трговачке опреме на бензинским станицама "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
5	Технички услови:	- Све активности по описима ставки предмјера, куповине, испоруке и постављања и техничкој документацији, извођач је дужан изводити са стручним радницима који су квалификовани за поједине врсте радова које изводе. - Извођач је дужан отклонити сву евентуалну штету насталу при постављању опреме те одржавати чистоћу при уградњи, а сав грађевински отпад и нечистоћу одвести на планирану депонију. - Извођач се обавезује да ће благовремено набавити сав материјал и опрему потребану за извођење и уградњу предметних радова. - Уколико дође до оштећења постављене опреме за које је одговоран извођач, дужан је исте о свом трошку довести у стање прије оштећења или наручити исту опрему код другог произвођача на свој терет. Поправак треба извести у примарно одређеном року или договорно. - Извођач је обавезан да набављену опрему транспортује до бензинске станице, по налогу наручиоца; - Извођач се обавезује да угради и монтира опрему.
6	Основни технички показатељи	У складу са ТЗ
7	Ставка у инвестиционом програму	ИП 2026.

8	Рокови за достављање техничко-комерцијалних понуда	30 дана од објаве тендера
9	Додатни услови	- Треба да посједује квалификовану и стручну радну снагу која је обучена и има одговарајуће дозволе за руковање опремом, алатима и прибором који ће се користити при извођењу радова; - Треба да посједује одговарајућу опрему, алат и прибор за извођење и уградњу радова са употребним дозволама и атестима. - Извођач радова је дужан да спроводи мјере заштите на раду и поштујући све мјере безбједности, што укључује противпожарну безбједности, безбједности од струјног удара и високог напона. - Извођач радова треба да има радно искуство на извођењу радова и пословима који су предмет овог Техничког задатка. - Гаранција на изведене радове мора да износи најмање 36 мјесеци од дана потписивања Акта изведених обавеза по уговору. Отклањање недостатака откривених у гарантном року врши се на рачун Извођача радова. - Прије почетка извођења радова Извођач је дужан да изради и усагласи са Наручиоцем Термин план који обухвата начин уграђивања опреме, план испоруке и куповине материјала и опреме; - Извођач радова на уграђивању опреме мора омогућити несметан рад бензинске станице.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће са одабраним добављачем потписати Уговор са роком важења до извршења уговорних обавеза. Наручилац задржава право да, у случају незадовољства квалитетом извршених радова од стране Извођача, раскине Уговор присменом најавом 30 дана прије раскида, уз адекватно образложење и доказе.

ПОНУДЕ

Понуда понуђача треба да садржи:

1. Понуђач је дужан у понуду унијети јединичну цијену артикла према прилогу бр.1. без ПДВ-а.
2. Понуђач је дужан у понуду унијети гарантни рок за испоручену опрему.
3. Понуђач је дужан у понуди навести начин плаћања који се односи на авансно или одложено плаћање.
4. Понуђач је дужан у понуду унијети врсту плаћања, односно проценат плаћања компензацијом.
5. Понуђач је дужан да обавијести инвеститора о термину завршетка посла ради прегледа изведених радова и сачињавања записника.

За вријеме извођења радова извршилац радова дужан је да се придржава свих мјера заштите на раду и ПП заштите.

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука не сноси било какве трошкове понуђача које могу имати у изради понуде.

Технички задатак израдио:


Милица Живковић

(Водећи специјалиста за развој)

Тел. број: 051/490-353

Моб. број: 065/242-853

e-mail: m.zivkovic@nestropetrol.com



ПРИЛОГ БР. 1 (15033/26)

**Предмјер и предрачун за набавку, транспорт и монтажу трговачке опреме на бензинским станицама
"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука**

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ТРЕБИЊЕ"					
БС Билећа, Ул. Српске војске 15					
РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 124cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 120х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 124х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента Скица са димензијама у прилогу бр. 2	ком	2,00		
3	Израда и монтажа каса пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента Скица са димензијама у прилогу бр. 2	ком	2,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 100х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	5,00		
Укупно израда, транспорт и монтажа каса пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "МОДРИЧА"

БС Добој 1, Ул. Светог Саве 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 120х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "БИЈЕЉИНА"

БС Каракај, Ул. Каракај 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента Скица са димензијама у прилогу бр. 2	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама- - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента Скица са димензијама у прилогу бр. 2	ком	2,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 120х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ВИШЕГРАД"
БС Вишеград 1, Ул. Иве Андрића 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100x57x93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80x57x108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 120x40x95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ФЕДЕРАЦИЈА"

БС Мостар, Ул. Врпчићи бб

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 120х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ФЕДЕРАЦИЈА"

БС Блажуј, Ул. Блажуј 76

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа кас пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 120х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа кас пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "МОДРИЧА"
БС Добој 2, Ул. Светог Саве 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93см 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа каса пулта, дужине 84см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108см 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама- - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа каса пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ПРИЈЕДОР"
БС Нови Град, Ул. Бањалучки пут 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93см 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108см 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "МОДРИЧА"**БС Добор, Ул. Добор 66**

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100x57x93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа каса пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80x57x108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама- - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90x40x95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа каса пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ТРЕБИЊЕ"
БС Љубиње, Ул. Тврдошки пут 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100x57x93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80x57x108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90x40x95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ВИШЕГРАД"

БС Фоча 1, Ул. Светосавска 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа каса пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа кас пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ИСТОЧНО САРАЈЕВО"

БС Љубогишта 1, Ул. Љубогишта 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "ИСТОЧНО САРАЈЕВО"
БС Милићи, Ул. Српских владара 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа каса пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама- - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа каса пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "МОДРИЧА"**БС Модрича, Ул. Војводе Степе Степановића 66**

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100х57х93см 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	2,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108см 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама- - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "БИЈЕЉИНА"

БС Бијељина 2, Ул. Пантелинска 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 104cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 100x57x93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 104x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента Скица са димензијама у прилогу бр. 2	ком	2,00		
3	Израда и монтажа каса пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80x57x108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама- - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента Скица са димензијама у прилогу бр. 2	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 90x40x95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ногице и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	3,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа каса пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "МОДРИЧА"

БС Теслић 2, Ул. Светог Саве 66

РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 124cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 120x57x93cm 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 124x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84cm. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80x57x108cm 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84x82x131cm - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 100x40x95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручкице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	2,00		
	Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:				
	ПДВ 17%:				
	Све укупно КМ са ПДВ:				

ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА "БИЈЕЉИНА"					
БС Бијељина 1, Ул. Рачанска 92					
РБ	Опис радова	ЈМ	Кол	ЈЦ КМ без ПДВ	Укупно КМ без ПДВ
1	Демонтажа постојећег пулта и транспорт на складиште у договору са Инвеститором. Складиштење пулта планира се у просторијама складишта Нестро Петрола у Броду.	пауш.	1,00		
2	Израда и монтажа каса пулта, дужине 124см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 120х57х93см 2. предњи елемент са полицама ДхШхВ 124х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
3	Израда и монтажа касе пулта, дужине 84см. Пулт за касу се састоји из два дијела: 1. радни дио ДхШхВ 80х57х108см 2. предњи помоћни елемент са полицама ДхШхВ 84х82х131см - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, комбинација дебљина 18 и 36 mm - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - металне полице обезбјеђује инвеститор - у понуду урачунати набавку и монтажу лед расвјете на предњим полицама - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента <i>Скица са димензијама у прилогу бр. 2</i>	ком	1,00		
4	Израда, испорука и монтажа ретро пулта димензија ДхШхВ 100х40х95: - корпуси, леђа, фронт - иверал 18mm egger H3730, радна плоча иверал 36 mm egger H3730 - АБС кант - ручице металне мат црне, закључавање - комплетан елемент поставити на нивелирајуће ноге и затворити соклом од иверала у боји елемента	ком	2,00		
Укупно демонтажа, израда, транспорт и монтажа касе пулта са ретро пултом КМ без ПДВ-а:					
ПДВ 17%:					
Све укупно КМ са ПДВ:					



НАПОМЕНА:

Транспорт урачунати у цијену опреме.



ПРИЛОГ БР. 2 (15033/26)

Скице са димензијама трговачке опреме која треба да се монтира на бензинским станицама "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука

Предњи елемент са полицама ДхШхВ 124/104/84х82х131cm

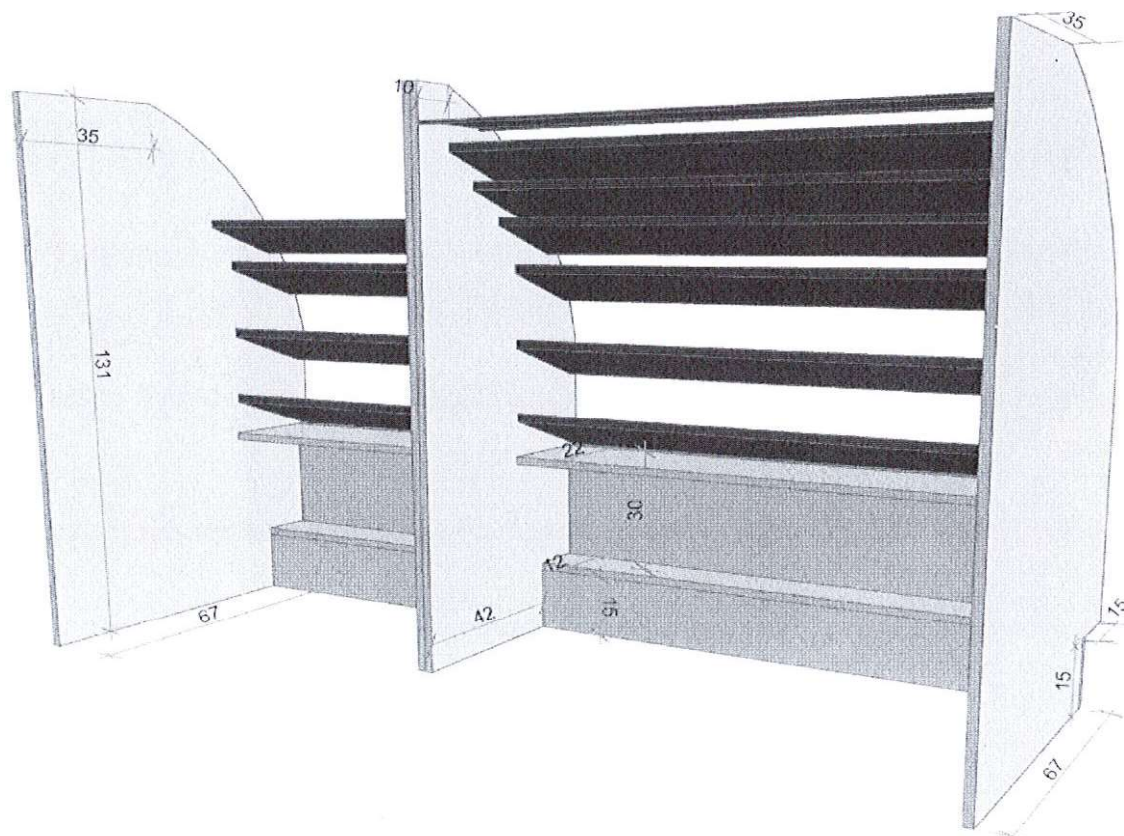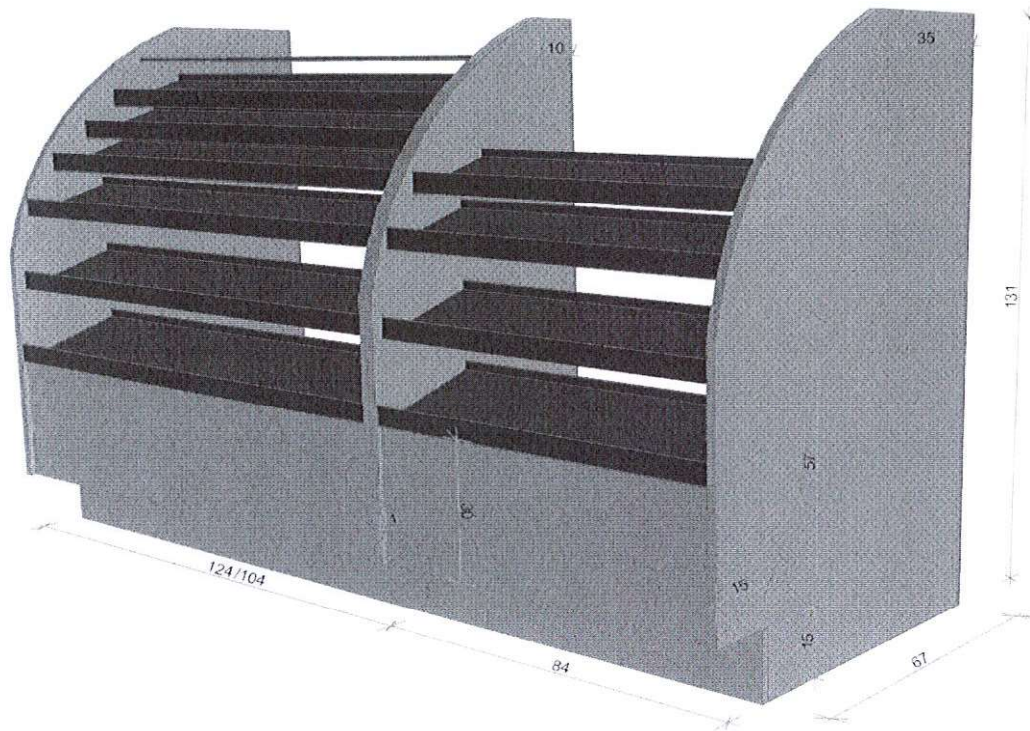

Радни дио ДхШхВ 120/100/80х57х93/131cm

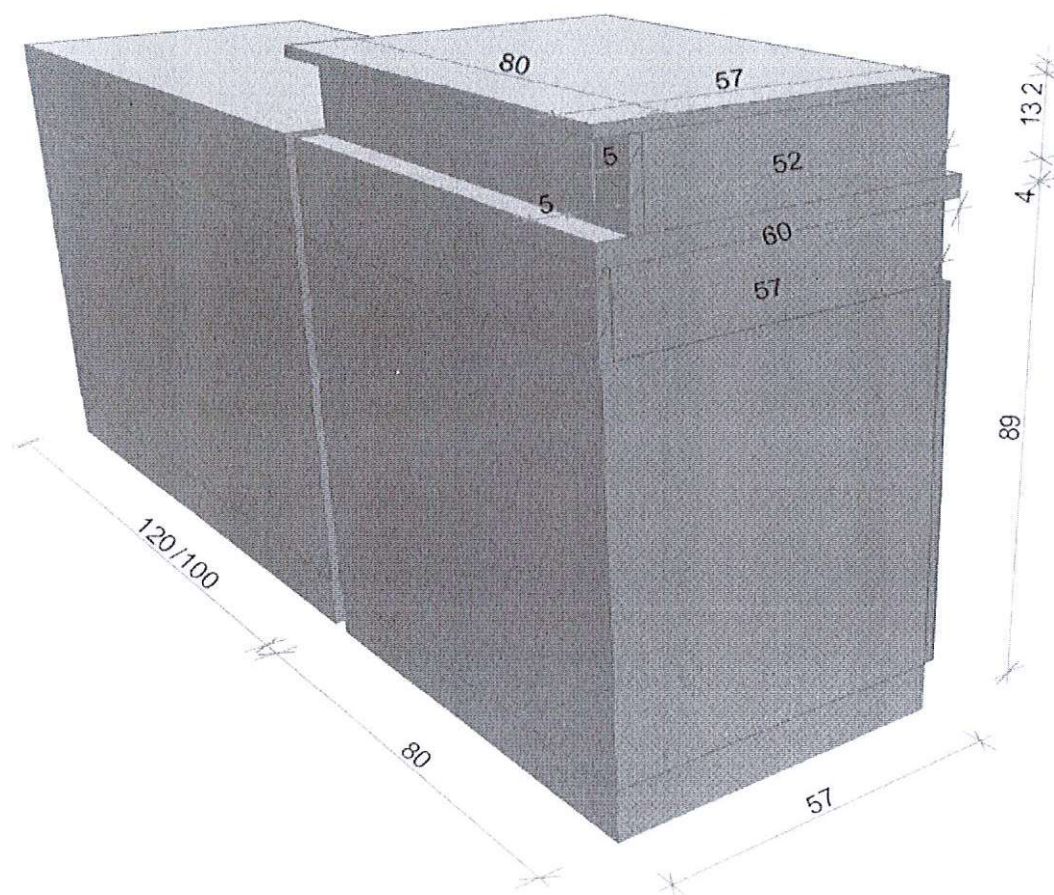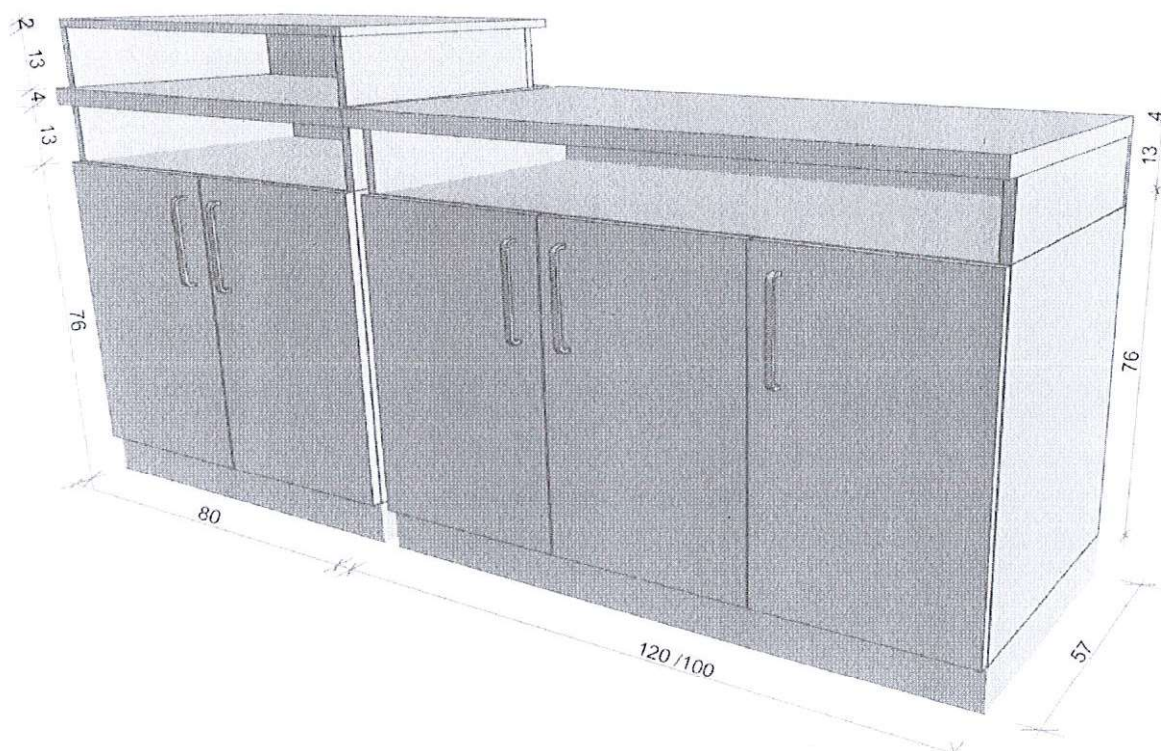

Technical drawing of a stepped profile with the following dimensions:

- Top horizontal segments: 80 and 120
- Right vertical segment: 60
- Bottom horizontal segments: 82 and 122 / 102
- Internal vertical segments: 32 and 28
- Internal horizontal segments: 2 and 2

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions and features:

- Overall width: 67
- Overall height: 131
- Left vertical edge segments: 15 (bottom) and 57 (top)
- Top horizontal edge segment: 35
- Inner curved edge: Radius $R\ 0,781$
- Dimension 78: Indicated along the inner curved edge.